

LA TÊTE SUR LES ETOILES

FICHE TECHNIQUE

M.A.J.: mars 2020 - (4 pages)

Ceci est la fiche technique idéale.
Elle s'adapte, en concertation, selon la configuration du lieu.

PLATEAU

Les dimensions minimum requises du plateau sont **8m** d'ouverture et **7m** de profondeur.

Sol: tapis de danse noir. Noir salle total.

Pendrillonnage à l'italienne.

TEMPS DE PREPARATION

Nous avons besoin, à notre arrivée, que le plan de feu soit installé selon le plan suivant, et patché en régie.
La régie son, diffusion, et les retours devront aussi être fonctionnels.

Il en suit les temps d'installation suivant, soit **5h** au total:

- 1h 30 pour l'installation du décor et marquage + installation son plateau.
- 2h 00 pour le focus lumière + balance son
- 1h 30 pour l'encodage lumière.
- 0h 30 pour les raccords.

Contact Régie Lumière: Marc Provost 06.83.76.84.48 provost.marc@orange.fr

Contact Cie/ son: Timothée Naline 06.76.72.03.88 admin@latetesurlesetoiles.fr


SON

Diffusion: nous utiliserons le système de diffusion de la salle.

Source: Un musicien est au plateau à jardin et enverra une sortie de mixette G/D

Retour: prévoir 2 sides sur 2 circuits, en coulisses, un à jardin, le second à cour.

Régie: Nous n'avons pas de régisseur Son sur le spectacle. Merci au théâtre d'accueil de prévoir un régisseur Son pour les balances et la régie pendant le spectacle.

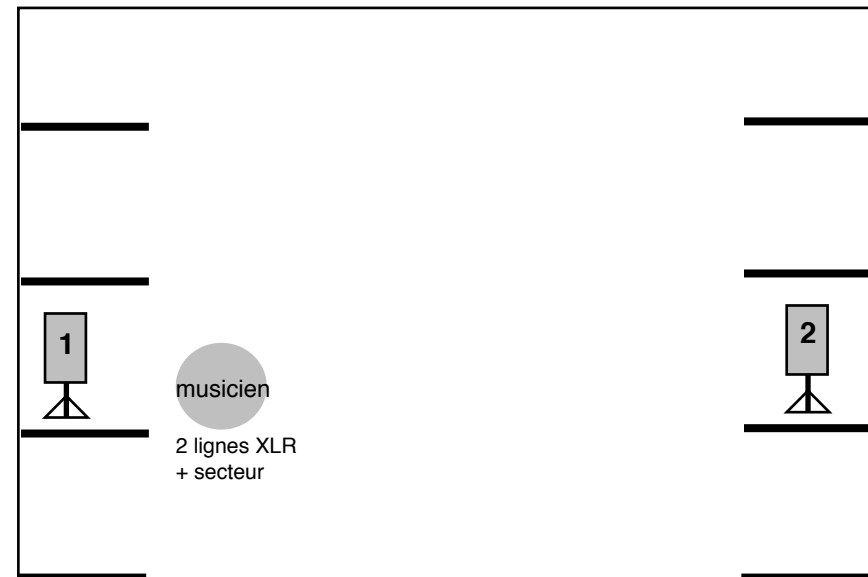

LUMIERE

REGIE

La régie sera idéalement placée en salle, à côté de la régie son.

Régie sur ordinateur amené par l'éclairagiste, prévoir l'arrivée DMX 5 points.

Le patch sera malgré tout effectué sur la console du théâtre, pour servir de console Spare, et pour les réglages (merci de patcher avant l'arrivée de la Cie).

MATERIEL ET CONFIGURATION NECESSITES:

- Hauteur sous perche: entre 5 m et 6 m.
- une arrivée DMX (pour D:LIGHT)
- Gradateurs: 34 circuits x 2 KW
- Projecteurs: 20 PC 1000 lentille lisse
6 découpes 614 (ou SX)
2 découpes 613 SX
8 PAR 64 cp 62
4 PAR 64 cp 61
- 8 platines de sol
- 5 pieds, hauteur: 2,20 m
- gélamines: 117 + 143 + +201 + 202 + 204 + 205 + 206 + 241
- éclairage public graduable en régie.

N°	PATCH CONSOLE		
1	CT BL1	143X2	1 PC1000
2	CT BL1	143X2	2 PC 1000
3	CT BL1	143X2	2 PC 1000
4	CT BL2	143	1 PC1000
5	CT BL2	143	1 PC1000
6	CT BL2	143	1 PC1000
7	CT BL2	143	2 PC 1000
8	PAR CT 204	204	1 PAR 64 cp61
9	PAR CT 204	204	2 PAR 64 cp61
10	PAR CT 204	204	1 PAR 64 cp61
11	CT TIM		1 PC1000
12			
13	DEC LAT J	206	1 dec 614
14	DEC LAT J	206	1 dec 614
15	DEC LAT J	206	1 dec 614
16	DEC LAT C	206	1 dec 614
17	DEC LAT C	206	1 dec 614
18	DEC LAT C	206	1 dec 614
19	SOL 613 SX J	241	1 dec 613SX
20	SOL 613 SX J	241	1 dec 613SX
21	rasant 1 J	206	1 PAR 64 cp62
22	rasant 2 J	206	1 PAR 64 cp62
23	rasant 3 J	206	1 PAR 64 cp62
24	rasant 4/5 C	206	2 PAR 64 cp62
25	rasant 6 C	206	1 PAR 64 cp62
26	FACE TIM	W	1 PC1000
27	FACE TOUR J	W	1 PC1000
28	FACE TOUR C	206	1 PC1000
29			
30	face	W	1 PC1000
31	face	W	1 PC1000
32	face	202	1 PC1000
33	face	202	2 PC 1000
34	lampe bureau		fourni
35	F1		fourni
36	FACE2 jardin		1 PC1000
37	LAT PAR J	202	1 PAR 64 cp62
38	LAT PAR C	202+117	1 PAR 64 cp62
...			
41	UV		fourni
51	LED telescope		fourni

